
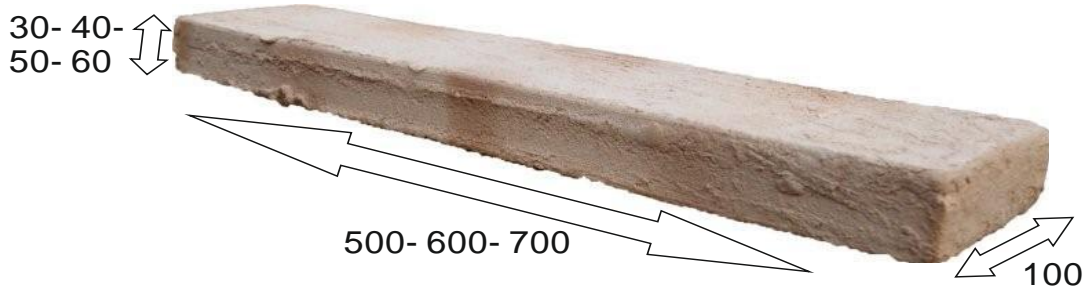


DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: MBSUPERLARGO 2013

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, tipo HD	 <p>Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM401 (km10) 45160 Guadamur - Toledo - Spain</p>
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO MANUAL BLANCO SUPERLARGO CARA VISTA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4		

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	500 X 100 X 30- 40- 50- 60 mm 600 X 100 X 30- 40- 50- 60 mm 700 X 100 X 40- 50- 60 mm	EN-771-1:2011
Peso:	500 x 100 x 30 = 2,8 kg 500 x 100 x 40 = 3,7Kg 500 X 100 X 50 = 4,7 Kg 600 x 100 x 30 = 3,4Kg 600 X 100 X 40 = 4,5Kg 600 x 100 x 50 = 5,7Kg 700 x 100 x 40 = 5,3Kg 700 x 100 x 50 = 6,6Kg 700 x 100 x 60 = 8Kg	
Resistencia media a la compresión:	>35N/mm²	
Resistencia a la compresión normalizada:	>28 N/mm²	
Tipo de refrentado:	Por desbaste.	
Succión:	<1,75 kg/m² min	
Absorción de agua:	< 14%	
Expansión por humedad:	<0,95 mm/m	
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2	
Reacción al fuego:	Euroclase S2	
Densidad absoluta seca:	1940 kg/m³	
Densidad aparente:	1700 kg/m³	
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.	
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

Nombre y cargo: Osmundo Barrios Perez, administrador unico.
Lugar y fecha de emisión: Guadamur (Toledo) 1 de Julio de 2013

