


DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: SAR40

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II	 <p>Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM-401, km 8,9 45160 Guadamur (Toledo - España) (+34) 925 29 40 08 info@laslosas.es</p>
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO SEMIMANUAL ALTA MONTAÑA RASPADO CARA VISTA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:	4	

ESQUEMA DEL MODELO EN mm

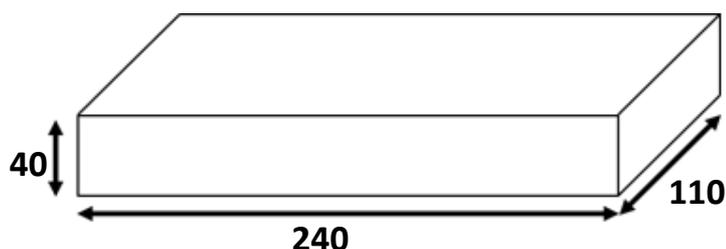

PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones		Espec. técnicas armonizadas
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	240 x 110 x 40 mm		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Peso (kg):	2,0KG	Tolerancia ±10%	
Resistencia a la compresión normalizada:	≥32 N/mm ²		
Succión:	≤1,35 kg/m ² min		
Absorción de agua:	≤8%		
Expansión por humedad:	≤0,10 mm/m		
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2		
Reacción al fuego:	Clase A1		
Densidad absoluta seca:	2080 kg/m ³	Tolerancia ±10%	
Densidad aparente:	1830 kg/m ³		
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.		EN 772-22:2018
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Adherencia	≥0,15 N/mm ²		UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016
Piezas especiales	SI		
Plaquetas	SI, cortadas del ladrillo		

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

ACTUALIZADA
Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**