

DECLARACION DE PRESTACIONES


RF: MGK40

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, piezas especiales y plaquetas. Tipo HD. Categoría II
NOMBRE COMERCIAL:	LADRILLO CERAMICO RUSTICO MANUAL GRIS KLINKER CARA VISTA
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: 4	



Cerámica Las Losas, S.L.
 Ctra CM-401, km 8,9
 45160 Guadamur (Toledo - España)
 (+34) 925 29 40 08
 info@laslosas.es

ESQUEMA DEL MODELO EN mm

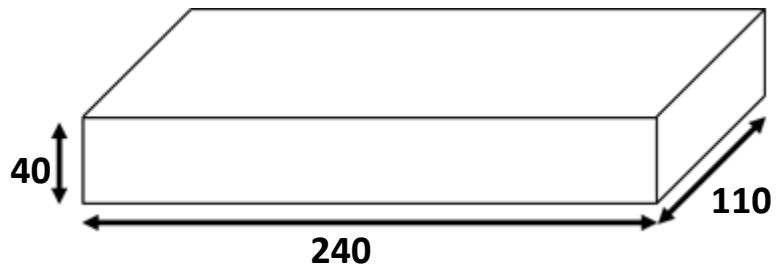

PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Espec. técnicas armonizadas	
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	240 x 110 x 40 mm	UNE-EN-771-1:2011 + A1:2016	
Peso (kg):	2,0KG		Tolerancia ±10%
Resistencia a la compresión normalizada:	≥40 N/mm ²		
Succión:	≤0,80 kg/m ² min		
Absorción de agua:	≤6%		
Expansión por humedad:	≤0,40 mm/m		
Contenido en sales solubles:	Producto no eflorescido: Clase S2		
Reacción al fuego:	Clase A1		
Densidad absoluta seca:	2250 kg/m ³		Tolerancia ±10%
Densidad aparente:	2010 kg/m ³		
Conductividad térmica equivalente:	0,39 W/mK.		
Resistencia al hielo / deshielo:	NO HELADIZO - F2 ≥ 100 ciclos		EN 772-22:2018
Adherencia	≥0,15 N/mm ²		UNE-EN-771-1:2011
Piezas especiales	SI		+ A1:2016
Plaquetas	SI, cortadas del ladrillo		

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
 La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de **Cerámica Las Losas S.L.**

ACTUALIZADA
 Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 21 de Sep de 2021**

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**